


FRONTROCK MAX E

KARTA PRODUKTOWA

OPIS PRODUKTU	Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).		
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1		
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015		
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0256/10/P; 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0452/16/P		
ZASTOSOWANIE	Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS), do ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowanych.		
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$	
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób	

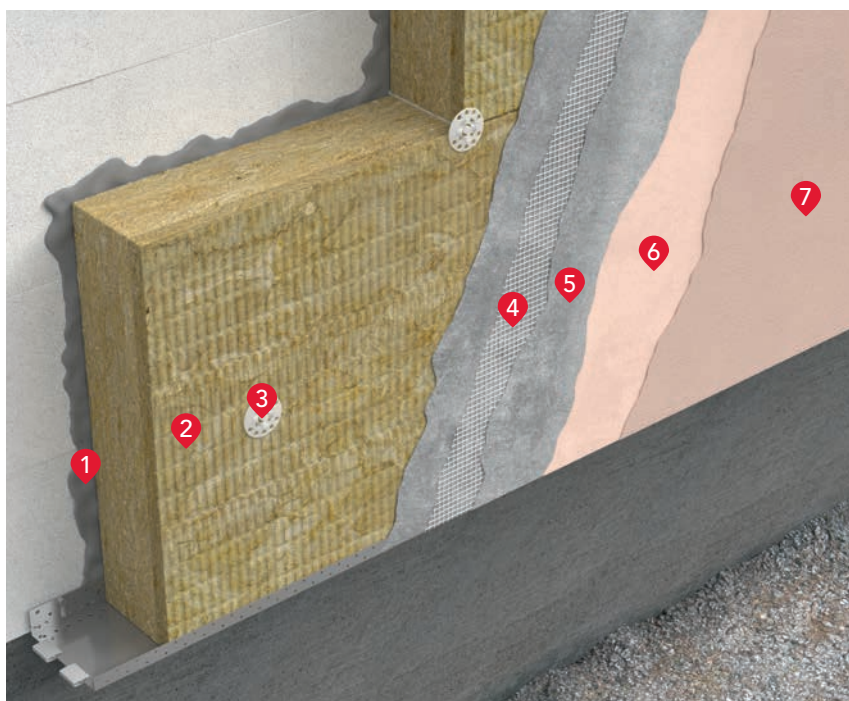

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Ocieplenie ścian zewnętrznych ETICS

- 1 Zaprawa klejąca
- 2 **Płyta fasadowa FRONTROCK MAX E** grub 20 cm
- 3 Łącznik mechaniczny
- 4 Siatka z włókna szklanego
- 5 Zaprawa zbrojąca
- 6 Podkład tynkarski
- 7 Tynk

długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m ² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[szt.]	[m ²]	[szt.]	[m ²]
1000	600	60	1,65	4	2,40	20	48,00
1000	600	80	2,20	3	1,80	20	36,00
1000	600	100	2,75	3	1,80	16	28,80
1000	600	120	3,30	3	1,80	12	21,60
1000	600	140	3,85	2	1,20	16	19,20
1000	600	150	4,15	2	1,20	16	19,20
1000	600	160	4,40	2	1,20	12	14,40
1000	600	180	5,00	2	1,20	12	14,40
1000	600	200	5,55	2	1,20	12	14,40
1000	600	220	6,10	1	0,60	20	12,00
1000	600	240	6,65	1	0,60	20	12,00
1000	600	250	6,90	1	0,60	16	9,60
1000	600	280	7,75	1	0,60	16	9,60

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie.